



cladix

Inspiring facades

Montagefiche Startprofil

3

Disclaimer

Uitgever en Eigendom

Dit document, zowel in gedrukte als digitale vorm, wordt uitgegeven door Cladix BV, gevestigd op Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (België). Voor meer informatie kunt u ons bereiken via www.cladix.eu.

Merken en Handelsmerken

Alle merken die in de communicatie van Cladix BV worden vermeld, zijn de eigendom van Cladix BV of zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele rechten die niet expliciet worden verleend in deze publicatie, worden voorbehouden.

Reproductie en Gebruik

Geen enkel deel van de publicaties van Cladix BV, zowel digitaal als op papier, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladix BV. Schriftelijke toestemming kan worden verkregen via onze zaakvoerder of de marketingafdeling.

Aansprakelijkheid en Inhoud

Hoewel Cladix BV de informatie op dit document en in andere communicatie zorgvuldig en naar beste weten samenstelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. De informatie en tekeningen in onze documentatie dienen slechts ter indicatie. Cladix BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze documenten. Alle voorgestelde scenario's zijn illustratief en moeten altijd door de uitvoerder of plaatser worden afgestemd op de specifieke bouw situatie. Sommige constructies vereisen specifieke stabiliteitsberekeningen die niet door Cladix BV worden geleverd. Deze moeten door de monteur of uitvoerder worden gecontroleerd en berekend.

Gebruik van Derde Partij Informatie

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van producten of informatie van derden zijn indicatief. Het gebruik hiervan moet worden geverifieerd bij de betreffende producent of leverancier. Informatie en tekeningen van derden kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen voor installatie of gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder of plaatser om de juiste procedures te volgen en informatie te verkrijgen.

Wijzigingen en Lokale Wetgeving

Cladix BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van al onze documenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle constructies en bewerkingen zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regelgeving en normen.

Overzicht

Je bevind je nu in Montagefiche 3. Heb je één van onze andere fiches nodig?
Ga dan naar **cladix.eu** om deze te downloaden.

1

Montagefiche 1: Draagstructuur

2

Montagefiche 2: L-Profiel (Optioneel)

3

Montagefiche 3: Start

4

Montagefiche 4: Alternatieve Start (Optioneel)

5

Montagefiche 5: Vulpakketten

6

Montagefiche 6: Binnenhoek (Optioneel)

7

Montagefiche 7: Buitenhoek (Optioneel)

8

Montagefiche 8: Stop



Materiaallijst

	Potlood + Rolmeter	CDX4015-251.3005 1x 	Startprofiel, lengte 3005 mm
		CDX4015-260.3005 1x 	Afdeclip, lengte 3005 mm
	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): - Veiligheidsbril - Geluidsdempende koptelefoon - Handschoenen		Ladder
			Gewone schroefmachine of Slagboormachine
			Zelftapschroeven (+ Bijpassende Schroefbits)
	(Verticale) Waterpas		
	Kruislijn Laser		Optioneel:
	Afkort- en verstekzaag (Of gewone hand- en/of metaalzaag)		- Gordel Werkmateriaal - Gereedschapstas - Kunststof afstelblokken van verschillende diktes - Stofzuiger
	Schragen of werkbank (voor materiaal) + accessoires		



VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VAN DE PRODUCENT OF LEVERANCIER.
 ZORG STEEDS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING EN GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Stappenplan Bevestiging Startprofiel

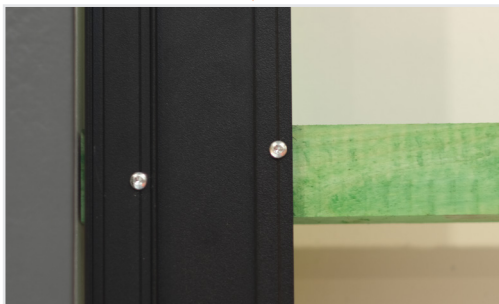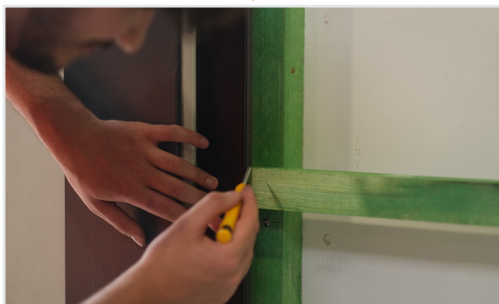

Zaag het startprofiel op de juiste breedte van je gevel. Gebruik hiervoor een afkortzaag.

Zorg ervoor dat je persoonlijke beschermmiddelen draagt tijdens het zagen.

Zet het startprofiel tegen de draagstructuur en gebruik een waterpas zodat het mooi recht staat. Laat een speling van ongeveer 15mm onderaan het profiel en 5 mm aan de linkerzijde voor de afdekclip.


Tip: gebruik de kunststof afstelblokjes om het startprofiel op een afstand van 15mm van de grond op te laten rusten.

Markeer op de horizontale latten van de draagstructuur waar je het profiel wilt bevestigen. Controleer of het profiel perfect verticaal is uitgelijnd.

Bevestig het startprofiel met zelftapschroeven op de horizontale latten van de draagstructuur.

Het is aanbevolen om op elke horizontale lat twee schroeven te gebruiken, één in de schroefzone waar de afdekclip komt en één in de tandzone. Als je gewone schroeven gebruikt, boor dan eerst de profielen voor.

Tip: zet de snelheid van de boormachine laag, zodat de schroeven grip houden, en niet doordraaien in de draagstructuur.

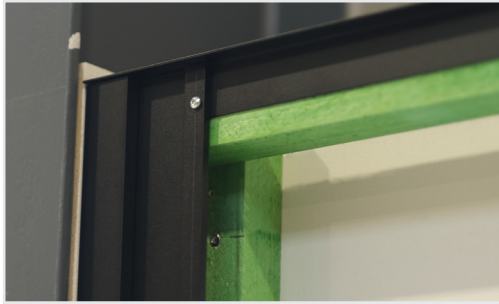

Klik de afdeclip bovenop het gemonteerde startprofiel.

Begin nu met het toevoegen van de vulpakketten.
Haak het eerste één- of tweelijnsprofiel in het startprofiel.