



cladix

Inspiring facades

Montagefiche Alternatieve Start



DIERENARTSEN MURELLE

4

Disclaimer

Uitgever en Eigendom

Dit document, zowel in gedrukte als digitale vorm, wordt uitgegeven door Cladix BV, gevestigd op Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (België). Voor meer informatie kunt u ons bereiken via www.cladix.eu.

Merken en Handelsmerken

Alle merken die in de communicatie van Cladix BV worden vermeld, zijn de eigendom van Cladix BV of zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele rechten die niet expliciet worden verleend in deze publicatie, worden voorbehouden.

Reproductie en Gebruik

Geen enkel deel van de publicaties van Cladix BV, zowel digitaal als op papier, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladix BV. Schriftelijke toestemming kan worden verkregen via onze zaakvoerder of de marketingafdeling.

Aansprakelijkheid en Inhoud

Hoewel Cladix BV de informatie op dit document en in andere communicatie zorgvuldig en naar beste weten samenstelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. De informatie en tekeningen in onze documentatie dienen slechts ter indicatie. Cladix BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze documenten. Alle voorgestelde scenario's zijn illustratief en moeten altijd door de uitvoerder of plaatser worden afgestemd op de specifieke bouw situatie. Sommige constructies vereisen specifieke stabiliteitsberekeningen die niet door Cladix BV worden geleverd. Deze moeten door de monteur of uitvoerder worden gecontroleerd en berekend.

Gebruik van Derde Partij Informatie

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van producten of informatie van derden zijn indicatief. Het gebruik hiervan moet worden geverifieerd bij de betreffende producent of leverancier. Informatie en tekeningen van derden kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen voor installatie of gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder of plaatser om de juiste procedures te volgen en informatie te verkrijgen.

Wijzigingen en Lokale Wetgeving

Cladix BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van al onze documenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle constructies en bewerkingen zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regelgeving en normen.

Overzicht

Je bevind je nu in Montagefiche 4. Heb je één van onze andere fiches nodig?
Ga dan naar **cladix.eu** om deze te downloaden.

1

Montagefiche 1: Draagstructuur

2

Montagefiche 2: L-Profiel (Optioneel)

3

Montagefiche 3: Start

4

Montagefiche 4: Alternatieve Start (Optioneel)

5

Montagefiche 5: Vulpakketten

6

Montagefiche 6: Binnenhoek (Optioneel)

7

Montagefiche 7: Buitenhoek (Optioneel)

8

Montagefiche 8: Stop



Materiaallijst

			CDXAPR-350.3005 1x	Vlak startprofiel, lengte 3005 mm
	Potlood + Rolmeter			Ladder
				Gewone schroefmachine of Slagboormachine
	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):			Zelftapschroeven (+ Bijpassende Schroefbits)
	- Veiligheidsbril - Geluidsdempende koptelefoon - Handschoenen			
	(Verticale) Waterpas			Optioneel: - Gordel Werkmateriaal - Gereedschapstas - Kunststof afstelblokken van verschillende diktes - Stofzuiger
	Kruislijn Laser			
	Afkort- en verstekzaag (Of gewone hand- en/of metaalzaag)			
	Schragen of werkbank (voor materiaal) + accessoires			



VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VAN DE PRODUCENT OF LEVERANCIER.
ZORG STEEDS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING EN GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Stappenplan Bevestiging Alternatief Startprofiel

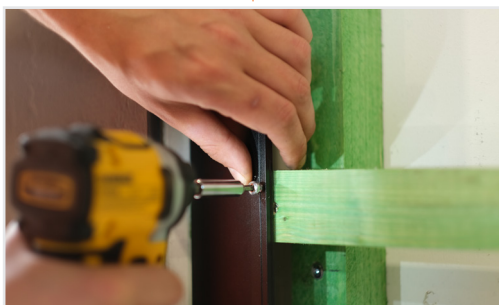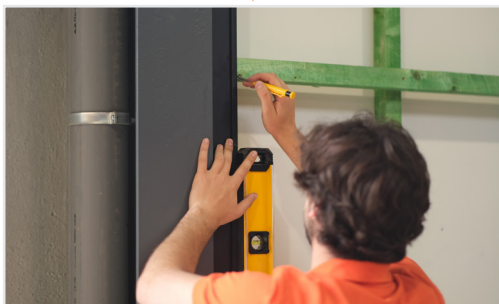

Voor een alternatieve startmethode heb je slechts één profiel nodig. Deze methode is ideaal voor een vlak begin van je Cladix-gevel.
Zaag het alternatieve startprofiel op de juiste breedte van je gevel. Gebruik hiervoor een afkortzaag.

Zorg ervoor dat je persoonlijke beschermmiddelen draagt tijdens het zagen.

Pak de zelftapschroeven erbij. Deze zijn ontworpen om direct in het materiaal te boren zonder voorboren.

Plaats het profiel tegen de draagstructuur en zorg ervoor dat het mooi op zijn plaats blijft. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat het profiel recht en nauwkeurig wordt gemonteerd.

Teken een verticale lijn langs het profiel op de horizontale latten van de draagstructuur. Dit helpt je om het profiel perfect verticaal te positioneren.

Bevestig het vlakke startprofiel op de horizontale latten van de draagstructuur met zelftapschroeven. Het is aan te raden om per horizontale lat één schroef te gebruiken. Als je gewone schroeven gebruikt, moet je de profielen eerst voorboren.

Tip: zet de snelheid van de boormachine laag, zodat de schroeven grip houden, en niet doordraaien in de draagstructuur.

Vanaf hier kan je de vulpakketten beginnen toevoegen. Haak het eerste één- of tweelijsprofiel in het startprofiel.