



cladix

Inspiring facades

Montagefiche Stoppprofil

Disclaimer

Uitgever en Eigendom

Dit document, zowel in gedrukte als digitale vorm, wordt uitgegeven door Cladix BV, gevestigd op Kunstdal 19a, B-9900 Eeklo (België). Voor meer informatie kunt u ons bereiken via www.cladix.eu.

Merken en Handelsmerken

Alle merken die in de communicatie van Cladix BV worden vermeld, zijn de eigendom van Cladix BV of zijn wettig gedeponeerde handelsmerken. Geen enkele rechten die niet expliciet worden verleend in deze publicatie, worden voorbehouden.

Reproductie en Gebruik

Geen enkel deel van de publicaties van Cladix BV, zowel digitaal als op papier, mag worden gereproduceerd, gekopieerd of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cladix BV. Schriftelijke toestemming kan worden verkregen via onze zaakvoerder of de marketingafdeling.

Aansprakelijkheid en Inhoud

Hoewel Cladix BV de informatie op dit document en in andere communicatie zorgvuldig en naar beste weten samenstelt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onnauwkeurigheden. De informatie en tekeningen in onze documentatie dienen slechts ter indicatie. Cladix BV is niet verantwoordelijk voor fouten in deze documenten. Alle voorgestelde scenario's zijn illustratief en moeten altijd door de uitvoerder of plaatser worden afgestemd op de specifieke bouw situatie. Sommige constructies vereisen specifieke stabiliteitsberekeningen die niet door Cladix BV worden geleverd. Deze moeten door de monteur of uitvoerder worden gecontroleerd en berekend.

Gebruik van Derde Partij Informatie

Alle verwijzingen naar en afbeeldingen van producten of informatie van derden zijn indicatief. Het gebruik hiervan moet worden geverifieerd bij de betreffende producent of leverancier. Informatie en tekeningen van derden kunnen specifieke gereedschappen en kennis vereisen voor installatie of gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder of plaatser om de juiste procedures te volgen en informatie te verkrijgen.

Wijzigingen en Lokale Wetgeving

Cladix BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van al onze documenten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle constructies en bewerkingen zijn onderhevig aan lokale wetgeving, regelgeving en normen.

Overzicht

Je bevind je nu in Montagefiche 8. Heb je één van onze andere fiches nodig?
Ga dan naar **cladix.eu** om deze te downloaden.

1

Montagefiche 1: Draagstructuur

2

Montagefiche 2: L-Profiel (Optioneel)

3

Montagefiche 3: Start

4

Montagefiche 4: Alternatieve Start (Optioneel)

5

Montagefiche 5: Vulpakketten

6

Montagefiche 6: Binnenhoek (Optioneel)

7

Montagefiche 7: Buitenhoek (Optioneel)

8

Montagefiche 8: Stop




Materiaallijst

	Potlood + Rolmeter	CDX4015-200.3005 1x 	Stopprofiel, lengte 3005 mm
		CDX4015-250.3005 1x 	Basisclip, lengte 3005 mm
	Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): - Veiligheidsbril - Geluidsdempende koptelefoon - Handschoenen	CDX4015-200.3005 1x 	Afdekclip, lengte 3005 mm
			Gewone schroefmachine of Slagboormachine
			Zelftapschroeven (+ Bijpassende Schroefbits)
	(Verticale) Waterpas		
	Kruislijn Laser		Optioneel: - Gordel Werkmateriaal - Gereedschapstas - Kunststof afstelblokken van verschillende diktes - Stofzuiger
	Afkort- en verstekzaag (Of gewone hand- en/of metaalzaag)		
	Schragen of werkbank (voor materiaal) + accessoires		
	Ladder		



VOLG STEEDS DE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES VAN DE PRODUCENT OF LEVERANCIER.
ZORG STEEDS VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING EN GEBRUIK PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Stappenplan Bevestiging Stopprofiel

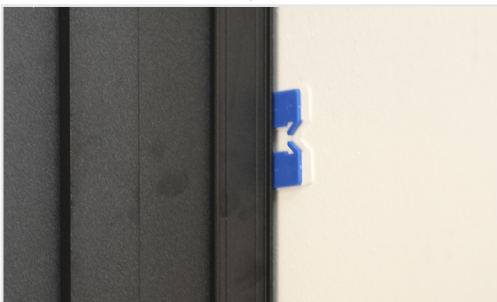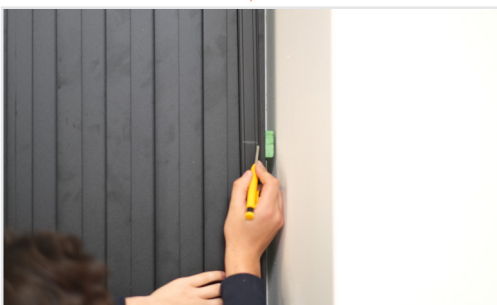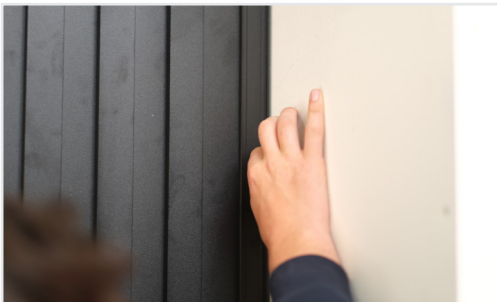

Zaag de profielen op de juiste maat, passend bij de hoogte van je gevel.

Draag de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens het zagen.




Pak de zelftappende schroeven erbij. Haak het stopprofiel in het laatst bevestigde één- of tweelijnsprofiel.

Plaats de basisclip op de platte kant van het stopprofiel. Ook hier kan je gebruik maken van 4 mm speling vooraleer je het profiel vastschroeft. Laat ongeveer 4 mm speling voordat je het profiel vastzet, zodat de muur volledig op maat kan worden bekleed.

Bekijk hier het principe van ons tandhaaksysteem:
www.cladix.eu/tutorial/het-montagesysteem/

Markeer de plekken waar de schroeven moeten komen, zodat zowel het profiel als de basisclip stevig aan de horizontale latten van de draagstructuur worden bevestigd.

Laat aan de rechterkant ongeveer 5 mm speling. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat zowel het stopprofiel als de basisclip perfect verticaal zijn uitgelijnd.

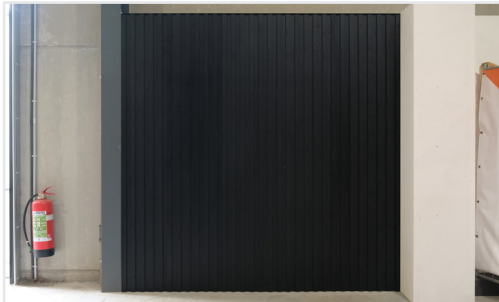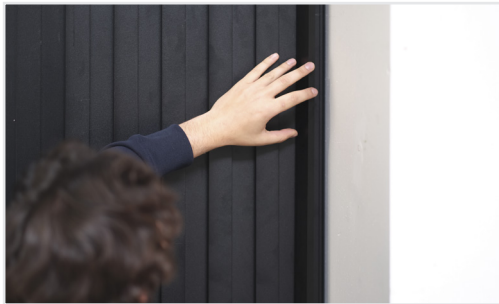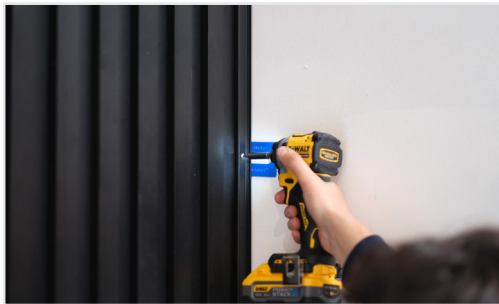

Bevestig nu de basisclip op het stopprofiel.

Tip: zet de snelheid van de boormachine laag, zodat de schroeven grip houden, en niet doordraaien in de draagstructuur.

Klik de afdekclip op de basisclip om alles mooi af te werken.

Je hebt nu een mooi afgewerkte muur met Cladix gevelbekleding.